

BROSJYRE

14.05.2018

ALPHA 2, TRÅDLØS ROMREGULERING

1/3





### Morgendagens romregulering i delikat innpakning!

Utviklet med tanke på å gjøre montørens oppgaver så enkle som mulig, med minst mulig bruk av verktøy. Samtidig har det vært fokus på å holde masteren så kompakt som mulig, for enkel plassering i skap.

Man får valget mellom en digital eller en analog termostat med diskret design som integreres ubemerket i de fleste moderne hjem.



Det er også mulighet for å styre temperatur, programmere termostat osv. fra telefon, PC eller nettbrett ved bruk av master med nettilknytning via ethernetkabel.

### TERMOSTATER

- ▶ Enkelt å montere, sette opp og bruke
- ▶ Stort lettlest display på digital termostat
- ▶ Digital termostat med ukesprogram
- ▶ Analog termostat kan temperaturbegrenses
- ▶ Trådløse termostater
- ▶ Digital termostat kan leveres med gulvføler

### MASTER

- ▶ Master kan monteres på DIN-skinne
- ▶ 4, 8 eller 12 kanalers master kan kobles i serie
- ▶ Pumpestyring og kjelestyring
- ▶ Online master kan styres fra mobil/pc
- ▶ Sikkerhetstermostatinngang
- ▶ ØKO-inngang (nattsenkning)
- ▶ Integreert mottaker for trådløse termostater

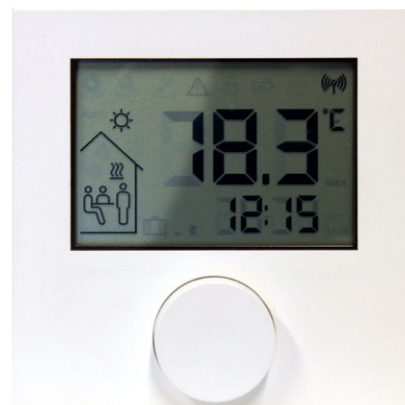

Digital termostat kan leveres med gulvfører.



Analog termostat som kan stilles inn bak deksel. Innstilling lokalt kan også deaktiveres slik at den kun benyttes som en temperaturføler og temperaturinnstillinger blir gjort via innlogging i EZR-manager (nettside).

### Enkel montering

- ▶ Hurtigveiledning og norsk bruksanvisning
- ▶ Masteren monteres på medfølgende DIN-skinne
- ▶ Hurtigklemme på alle ledninger med utløserknapp
- ▶ Halvparten av kanalene har 2 aktuatorklemmer
- ▶ Effektiv strekkavlaster uten bruk av verktøy

Ved oppsett av trådløst system er det én knapp på master for å veksle mellom soner og én på trådløs termostat for enkel oppkobling (Pairing). Man kan til orde flere soner til samme termostat hvis det f.eks. flere enn 2 kurser i samme rom.

Masteren leveres som med utganger NC (normalt lukket) som standard, men samtlige utganger kan endres til NO (normally open) via innstillinger i digital termostat.

Den kompakte masteren tar liten plass i skapet og monteres enkelt på DIN-skinnen ved å hekte den på og trykke opp plastklips i underkant.

Strøm, pumpe, kjele og aktuatorer kobles til ved hjelp av hurtigklemme. Halvparten av kanalene har to hurtigklemmer til aktuatorer, det vil si at en master med 8 kanaler har 4 doble utganger.

Mastere kan kobles i serie på opptil 7 stykker; trådløst, med kabel eller som en kombinasjon. Da setter man det enkelt opp slik at én fungerer som master og resterende som slaver.

Ved første oppstart blir alle aktuator-utganger spenningsførende i 10 minutter for å frigi aktuatorer som leveres i halvt åpen posisjon, slik at aktuatorene lukker når termostaten ikke kaller på varme.



Kompakt utførelse med alle tilkoblinger fra bunn:  
 4 kurser + transformator: 305 x 75 x 52 mm (LxHxB)  
 8 kurser + transformator: 370 x 75 x 52 mm (LxHxB)  
 12 kurser + transformator: 435 x 75 x 52 mm (LxHxB)

